

FICHE TECHNIQUE

Système de montage au sol pour panneaux solaires

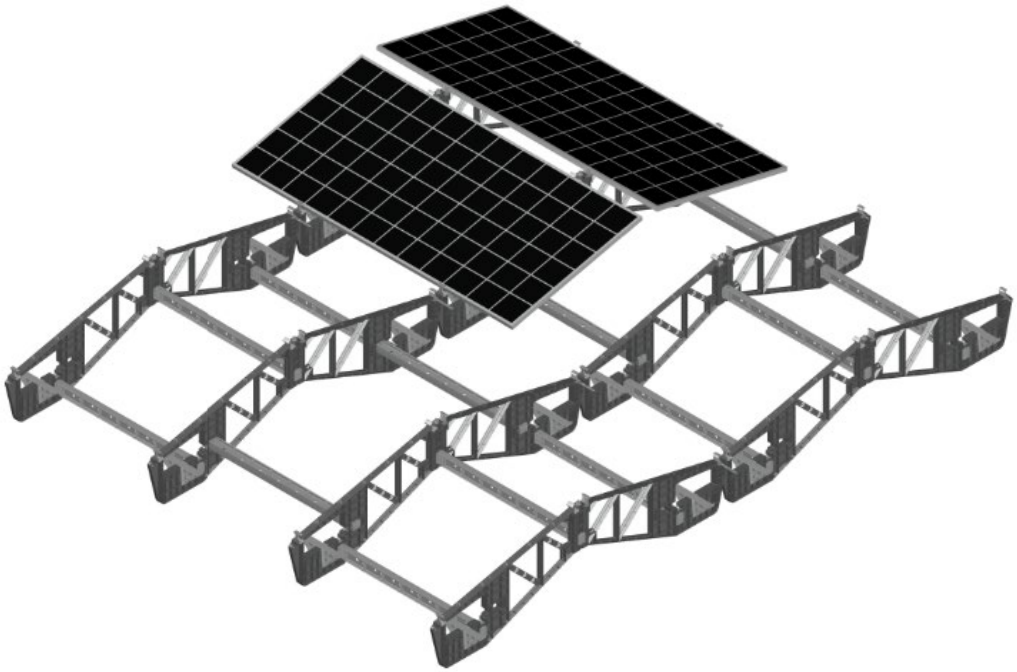


DIMENSIONS

Vue

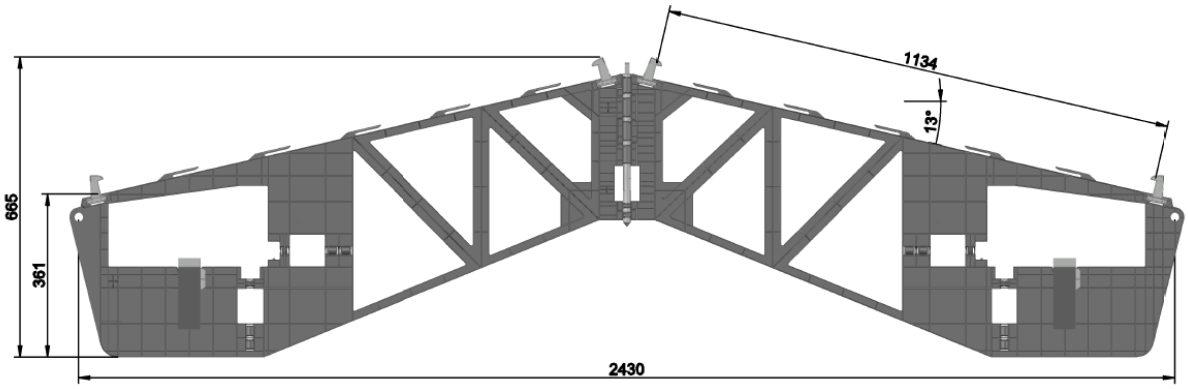

Vue de face

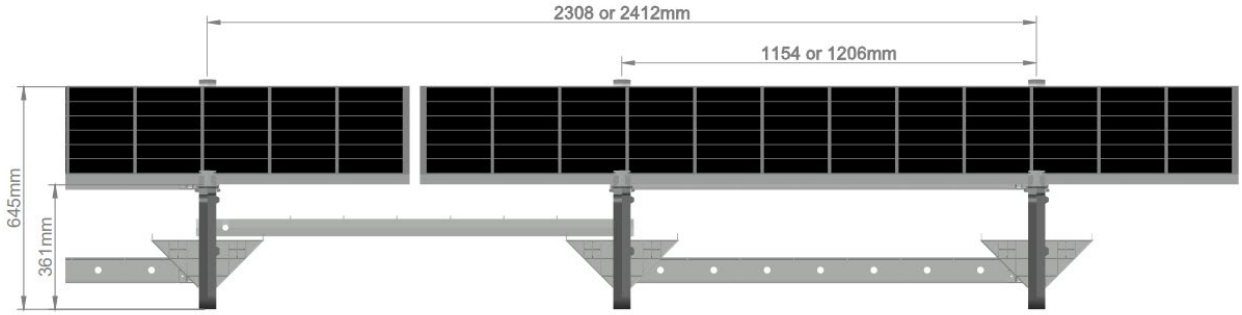

FICHE TECHNIQUE

Système de montage au sol pour panneaux solaires

Description	Système de montage au sol pour modules photovoltaïques à cadre
Champ d'application	Sur remblais, prairies, sable, graviers, roches, béton ou asphalte, sites archéologiques, terrains vagues, services souterrains
Applications uniques	Conçu pour des terrains irréguliers jusqu'à 15° entre les charpentes
	Pas d'ancrage dans le sol
Orientation	Est-Ouest
Inclinaison	13°
Dimensions modules	1134 mm (largeur) x 2000 – 2382 mm (longueur) x25 – 30 – 35 mm (hauteur)
Pince de fixation	A Serrer sur le côté long du module
Matériaux	PP renforcé de fibre de verre – couleur noire - avec additif UV 100% recyclable – Matériau circulaire
	Pas de référence conductivité électrique (lien)
Gestion des câbles	Cinq clipses intégrés et adaptés aux câbles jusqu'à 10 mm²
Support de lestage	315 mm (largeur) x 315 mm (longueur) x 139 mm (hauteur)
	Dalles de béton recommandées de 300 x 300 x 45 mm
Connexion en série	Min. 3 charpentes à max. 30 charpentes
Connexion en parallèle	Min. 3 charpentes, pas de maximum
Résistance au vent	Basé sur:
	NEN 7250:2021, NEN-EN 1990:2019, NEN-EN 1991-1-4:2019
	CUR Recommendation 103:2005
	Test en soufflerie Certifié par le centre de recherche PEUTZ
Stabilité/Résistance	Basée sur: EN 1778:1999, NBN EN 1990:2010, NBN EN 1991 1-1-3 & 4 Eurocode 1 Charge de neige (limitée à 1669 Pa), Charge au vent Certifié par INDURIUM Engineering
Garanties	Amfisol offre une garantie standard de 10 ans. Durée de vie de conception : 25 ans. Vérifiez la fiche de garantie (lien) et les termes et conditions généraux (lien).
E&M	Garder jusqu'à 30 cm de chemin de service entre les abris pour un accès individuel aux panneaux
Installation	Assemblage rapide –scannez le code QR pour le film
Production	Fabriqué en Belgique